



**GARANTIE
DE 10 ANS**

DESCRIPTION

Le luminaire WP4-705-1 à conception scellée et moulée sous pression est muni de puces DEL et régulateurs de pointe pour procurer une solution de qualité conçue pour économiser de l'énergie et pour remplacer les luminaires muraux de style traditionnel. Avec leur conception facile à installer pour les entrepreneurs, ce luminaire va directement sur les boîtes électriques existantes et il s'agit de la solution idéale pour les périmètres de bâtiments, les murs extérieurs, les stationnements et les allées piétonnes.

UTILISATIONS COURANTES



ENTRÉE DU PERSONNEL



MURS EXTÉRIEURS






ZONE DE CHARGEMENT



ENCEINTES DE BÂTIMENTS

VUE LATÉRALE

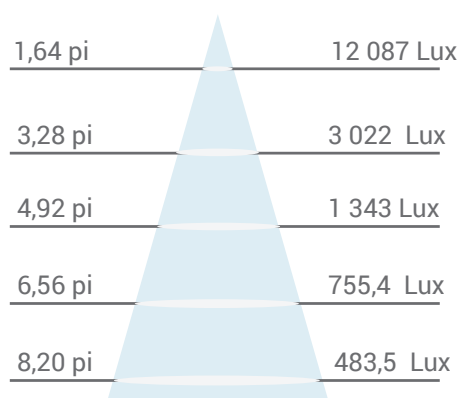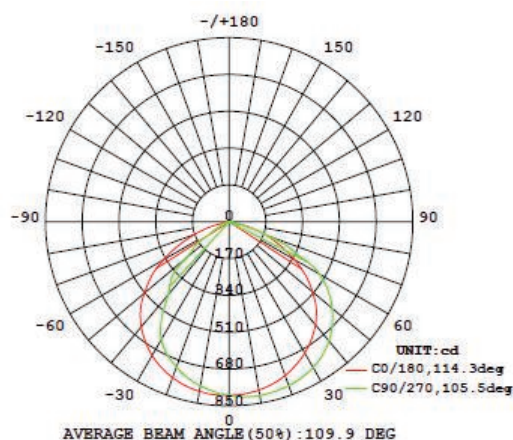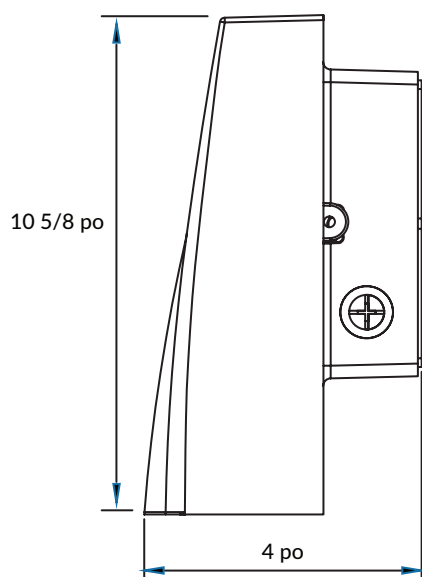

FICHE TECHNIQUE

<p>PARAMÈTRES DE LUMINOSITÉ</p> <p>Lumens 8 200</p> <p>TK 5000 K</p> <p>IRC ≥ 80</p> <p>Angle de projection Réglable (0 ° à 90 °)</p>	<p>ÉLECTRICITÉ</p> <p>Puissance 70 W</p> <p>Watts du système 70 W</p> <p>Tension d'entrée 100 à 277V</p>	<p>TEMPERATURE</p> <p>Temp. minimale d'allumage -40°C</p> <p>Temp. ambiante 40°C</p>
<p>ALIMENTATION</p> <p>Type d'alimentation Intensité constante</p> <p>Intensité réglable Non</p>	<p>CONSTRUCTION</p> <p>Matériau d'habillage Moulé sous-pression</p> <p>Matériau lenticulaire Polycarbonate Lens</p> <p>Indice de protection 65</p>	<p>DIMENSIONS ET POIDS</p> <p>Dimensions 10 5/8 x 4 po</p> <p>Poids 4,99 kg</p>
<p>DURÉE DE VIE</p> <p>Heures nominales 50 000</p>	<p>PUCE DEL</p> <p>Marque de la puce Seoul Semiconductor</p> <p>Modèle de la puce COB</p>	<p>AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS</p> <p>cETLus 4008363</p> <p>Certification de DLC WP2-305-1</p> <p>IESNA LM79</p>